


NUSU ZERO HI-VP 편수칼라관의 규격


1. 도면에 표기된 단위는 mm이다.

A. 편수칼라관

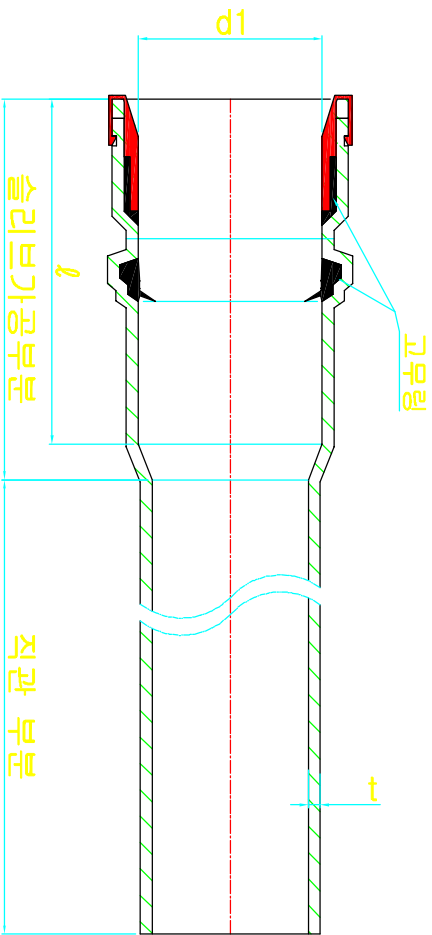

치 수 기 준 표

구 분	호칭	모 델 명	바깥지름 (D)			두께 (t)	
			기본치수	최대.최소 바깥지름 허용차	평균 바깥 지름 허용차	기본치수	허용차
편수 칼라관	D50	SW-HI-RHP-50	61.3	±0.50	±0.20	4.5	±0.40
	D65	SW-HI-RHP-65	77.3	±0.50	±0.20	5.2	±0.40
	D75	SW-HI-RHP-75	90.3	±0.50	±0.20	5.9	±0.40
	D100	SW-HI-RHP-100	115.6	±0.65	±0.20	7.1	±0.50
	D150	SW-HI-RHP-150	167.3	±1.00	±0.20	9.6	±0.60
	D200	SW-HI-RHP-200	219.5	±1.20	±0.20	11.1	±0.80

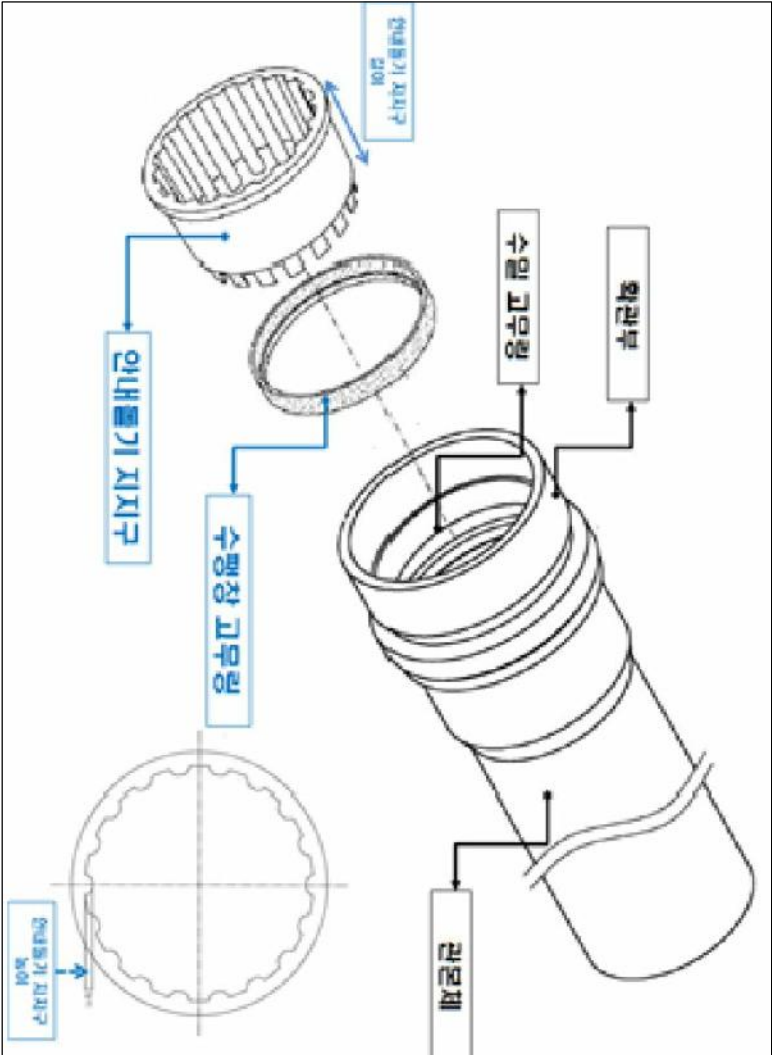

주요 자재 재질 및 규격

품 번	부 품 명	재질/규격
1	폴리염화비닐수지	P1000SB
2	복합안정제	SK-3500SW
3	내충격보강제	BTA751
4	가공조제	PA932
5	충진제	Omyacard 1T-HB
6	코팅제	1000CS
7	고무링	EPDM(1종 1호 55°)

Since 1968 SHINWOO			DESIGNED BY: - K. D. KIM		DATE: -	
			CHECKED BY: - K. W. PARK		CONTRACT NO.: -	
			APPROVED BY: - J. H. KIM		SUBMITTED BY: - H. K. KIM	
			FILE NAME: -		PROJECT TITLE: NONE	
			PLOT SCALE: AS 1		DRAWING NUMBER: SW - NUSUZERO - HI-VP	
			PROJECT TITLE: NONE		REVISION NUMBER: REV. 0	
			DRAWING TITLE: NUSU ZERO HI-VP 편수칼라관의 규격			
			수밀성 강화형 내충격 수도관			