



SSEN-3P HI-VP 직관 및 편수칼라관의 규격

1. 도면에 표기된 단위는 mm이다.

A. 직관

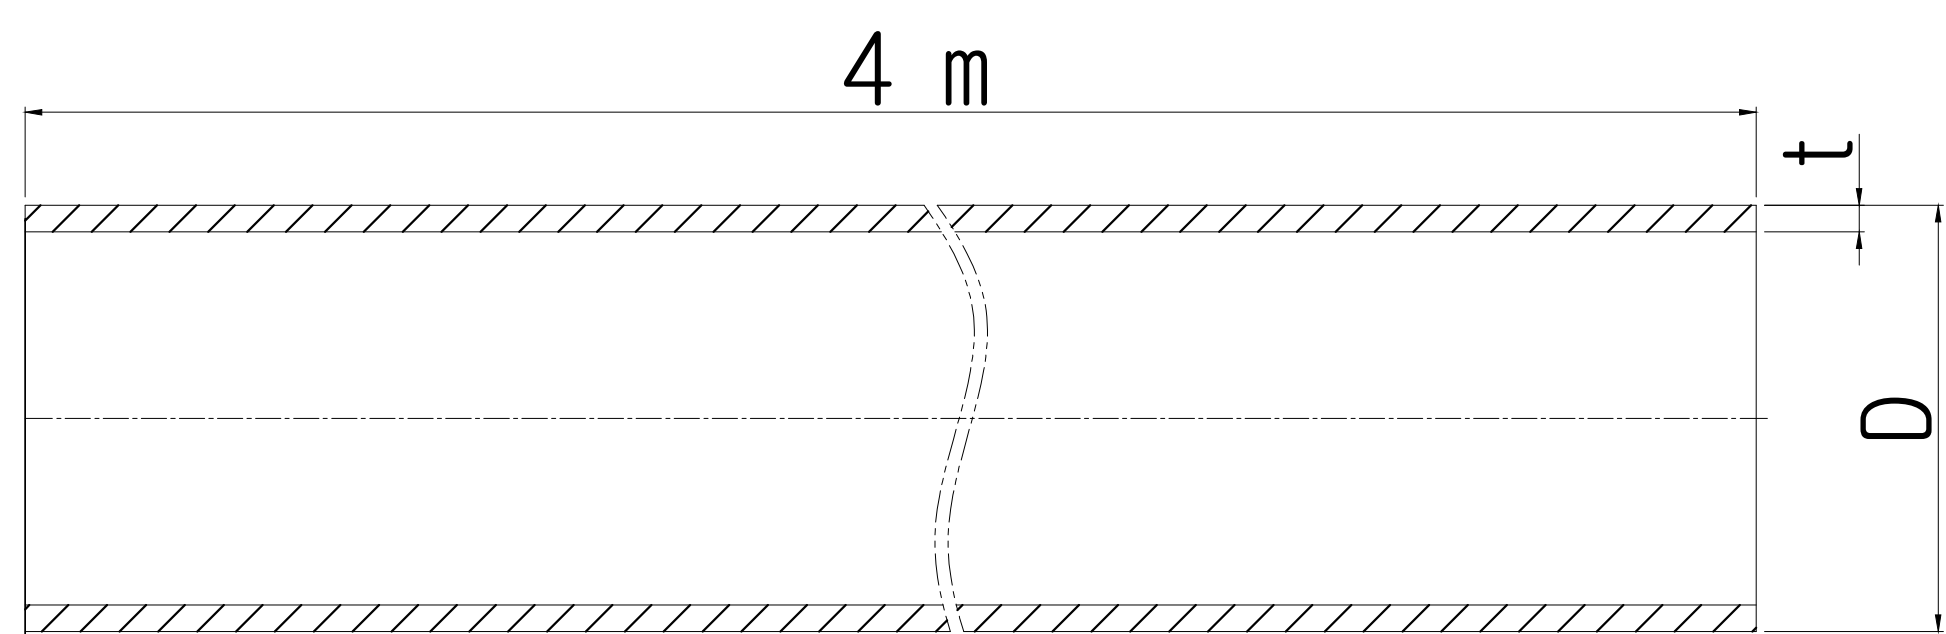

B. 편수칼라관

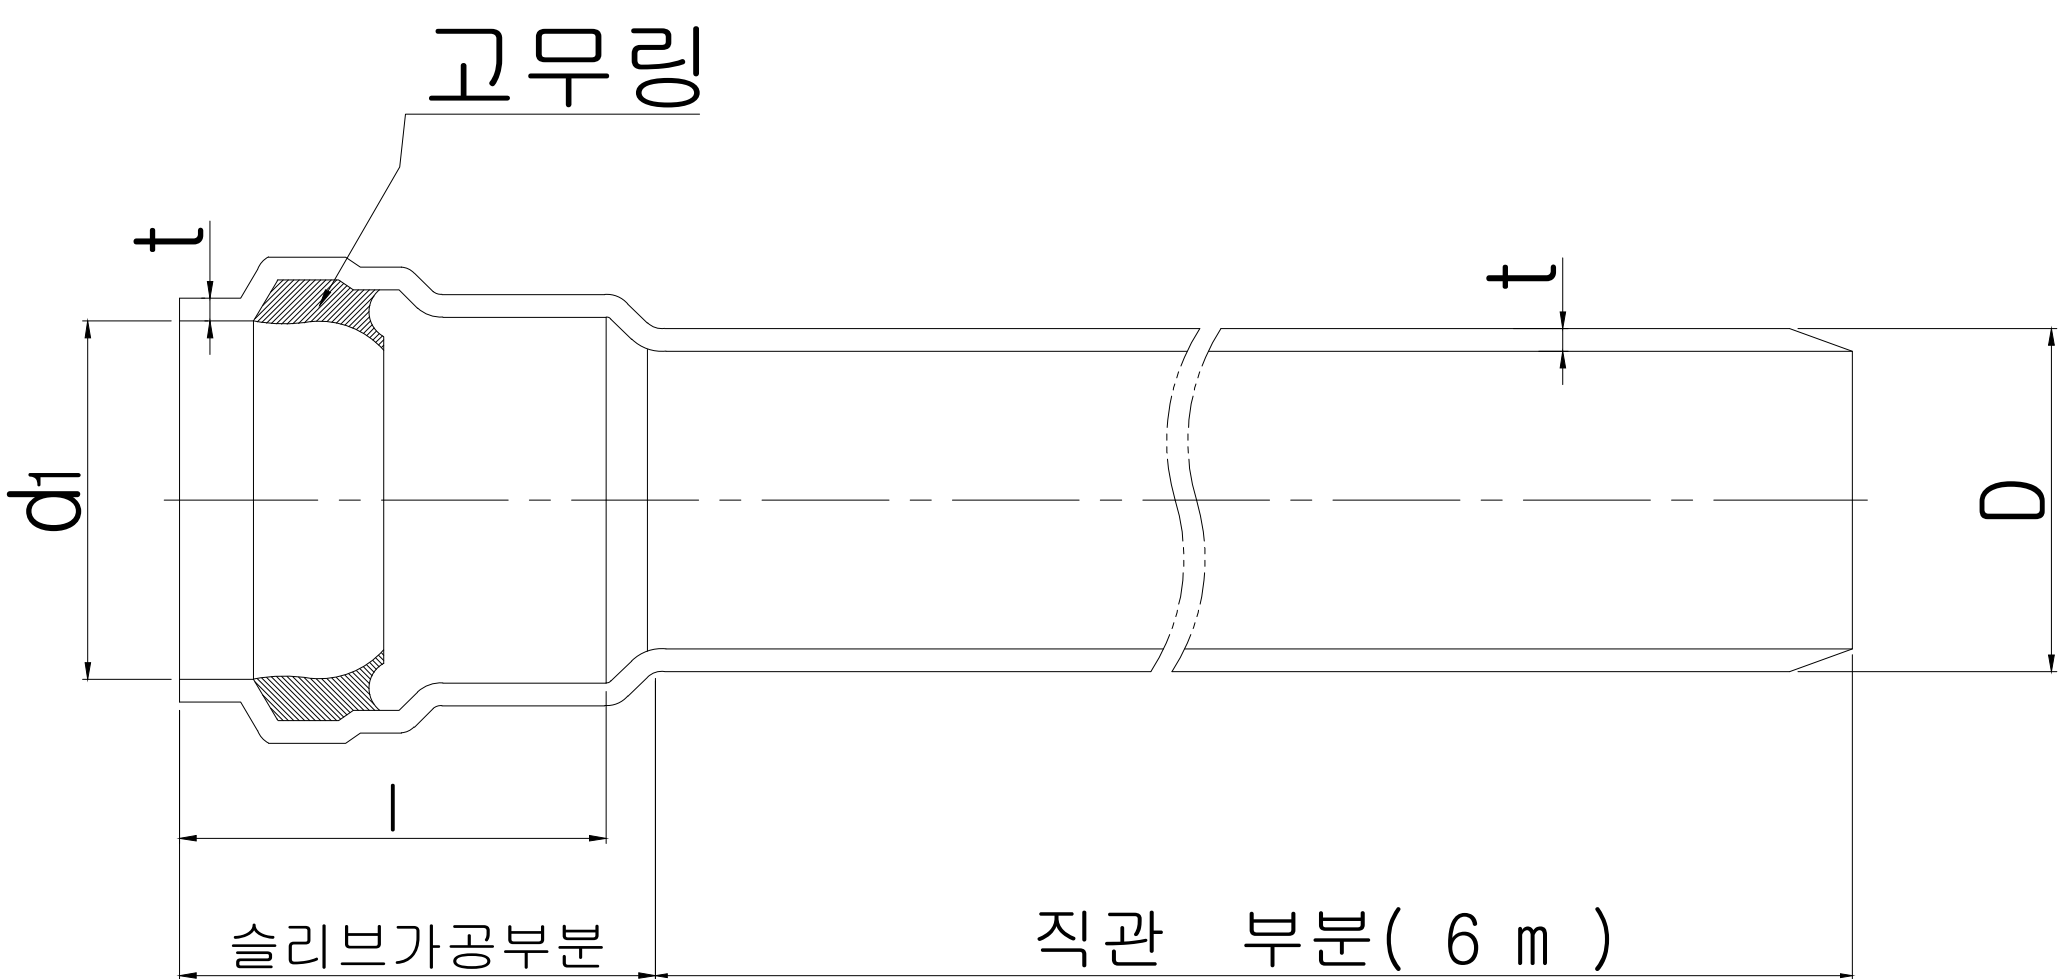

치 수 기 준 표

구 분	모 델 명	바깥지름 (D)			두 개(t)		편수칼라관 슬리브가공부분		
		기본치수	최대.최소 바깥지름 허용차	평균 바깥 지름 허용차	기본치수	허용차	d1	l(+30,-10)	t
직 관	SW-HI-HHP-16	22	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	-	-	-
	SW-HI-HHP-20	26	±0.25	±0.20	3.0	±0.30	-	-	-
	SW-HI-HHP-25	32	±0.30	±0.20	3.5	±0.30	-	-	-
	SW-HI-HHP-30	38	±0.35	±0.20	3.5	±0.30	-	-	-
	SW-HI-HHP-35	42	±0.35	±0.20	3.7	±0.30	-	-	-
	SW-HI-HHP-40	48	±0.40	±0.20	4.0	±0.30	-	-	-
편 수 칼 라 관	SW-HI-HHP-50	60	±0.50	±0.20	4.5	±0.40	61.3±0.50	90	4.5±0.40
	SW-HI-HHP-65	76	±0.50	±0.20	5.2	±0.40	77.3±0.50	95	5.2±0.40
	SW-HI-HHP-75	89	±0.50	±0.20	5.9	±0.40	90.3±0.50	95	5.9±0.40
	SW-HI-HHP-100	114	±0.65	±0.20	7.1	±0.50	115.6±0.65	115	7.1±0.50
	SW-HI-HHP-125	140	±0.80	±0.30	8.3	±0.60	142.0±0.80	130	8.3±0.60
	SW-HI-HHP-150	165	±1.00	±0.30	9.6	±0.60	167.3±1.00	135	9.6±0.60
	SW-HI-HHP-200	216	±1.30	±0.70	11.1	±0.80	219.5±1.20	155	11.1±0.80
	SW-HI-HHP-250	267	±1.60	±0.90	13.4	±0.80	271.1±1.40	180	13.4±0.80
	SW-HI-HHP-300	318	±1.90	±1.00	16.1	±1.10	322.7±1.60	210	16.1±1.10
	SW-HI-HHP-350	355	±2.50	±1.50	17.0	±1.50	360.0±2.00	250	17.0±1.50
	SW-HI-HHP-400	400	±3.00	±1.80	18.0	±2.00	406.0±2.50	280	18.0±2.00

제 조 사	제 품 명	모 델 명
신우산업(주)	수도용 내충격성 PVC관	SW-HI-HHP-16 등 17모델

주요 자재 재질 및 규격

품 번	부 품 명	재질/규격
1	폴리염화비닐수지	P1000SB
2	복합안정제	SK-3500SW
3	내충격보강제	BTA751
4	가공조제	PA932
5	충진제	Omyacard 1T-HB
6	코팅제	1000CS
7	고무링	EPDM(1종 1호 55°)



DESIGNED BY: - K. D. KIM	DATE: -
CHECKED BY: - K. W. PARK	CONTRACT NO.: -
APPROVED BY: - J. H. KIM	SUBMITTED BY: - H. K. KIM
FILE NAME: -	
PLOT SCALE: A3:	

PROJECT TITLE NONE	DRAWING TITLE SSEN-3P HI-VP 직관 및 편수칼라관의 규격 내충격 수도관
---------------------------	--

DRAWING NUMBER SW - SSEN - HIVP	REVISION NUMBER REV. 0
--	-------------------------------