


PE 이음관(용착식)

● PE 이음관 규격(KS M 3408-3)

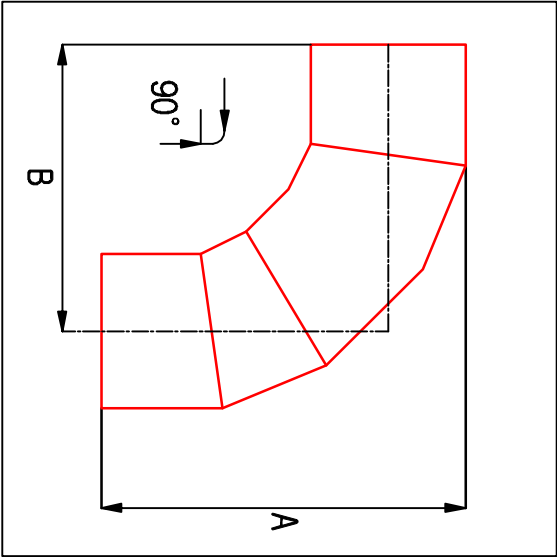

● 90° 엘보(90° Elbow)

호칭 (mm)	제작형태	A	B
20	사출	70	59
25	사출	82	65
32	사출	92	75
40	사출	102	80
50	사출	125	99
63	사출	135	102
75	사출	165	126
90	사출	185	138
110	사출	207	150
125	사출	260	194
140	사출	245	171
160	사출	270	187
180	사출	300	207
200	사출	355	252
225	사출	400	284
250	사출	395	265
280	사출	435	290
315	사출	470	309
355	가공	536	353
400	가공	580	373
450	가공	680	445
500	가공	770	507
560	가공	830	538
630	가공	920	592
710	가공	1220	860
800	가공	1280	870

● 45° 엘보(45° Elbow)

호칭 (mm)	제작형태	A	B
50	사출	159	76
63	사출	174	85
75	사출	188	93
90	사출	211	106
110	사출	240	122
125	사출	257	132
160	사출	298	156
180	사출	320	170
200	사출	347	185
225	사출	385	210
250	사출	395	265
280	사출	412	222
315	사출	490	270
355	가공	586	316
400	가공	577	322
450	가공	654	364
500	가공	723	403
560	가공	787	442
630	가공	855	485
710	가공	1100	600
800	가공	1140	640

