
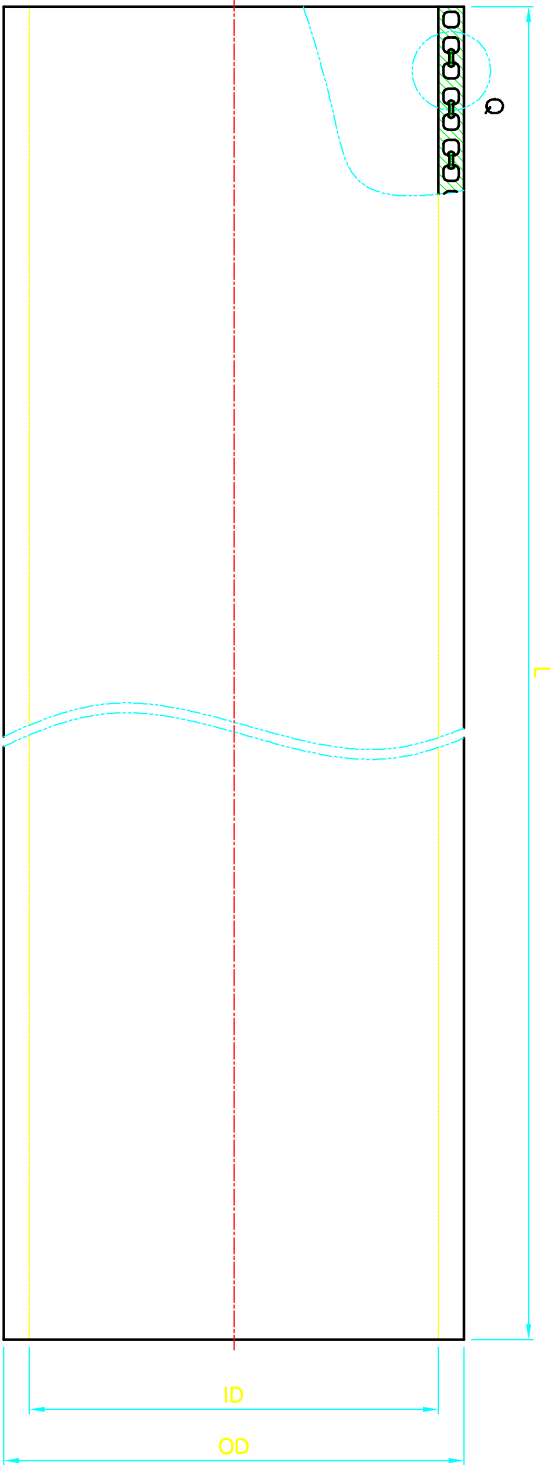


PE이중벽관 1종(폴림방지형 상세도)

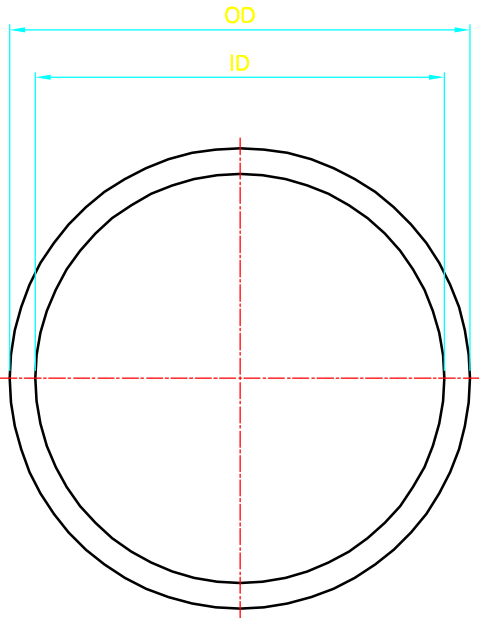


직관 치수표


호칭	규격		원강성 (kN/m ²)	본당길이 (L)
	내경(ID) (mm)	외경(OD) (mm)	두께(T) (mm)	
D150	150	176	13	12,501±
D200	200	228	14	12,501±
D250	250	280	15	8,001±
D300	300	338	19	8,001±
D350	350	394	22	8,001±
D400	400	450	25	8,001±
D450	450	508	29	8,001±
D500	500	562	31	8,001±
D600	600	678	39	8,001±
D700	700	788	44	4,001±
D800	800	900	50	4,001±
D900	900	1012	56	4,001±
D1000	1000	1124	62	4,001±
D1200	1200	1350	75	4,001±
D1500	1500	1690	95	2,001±

(주) 1. 내경의 허용차
D150 : ±4.5mm
D200 ~ D600 : ±5.1mm
D700 ~ D1200 : ±6.4mm
D1500 : ±7.6mm

(주) 2. 두께의 허용차
D150 ~ D250 : ±8%
D300이상 : ±5%
(주) 3. 관길이 허용차 : 0~2%
 : ±7.6mm

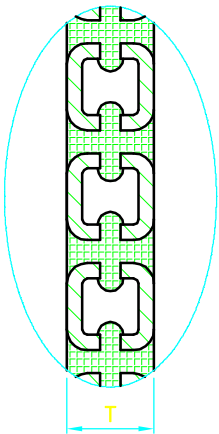

DETAIL "Q"
[SCALE 4:1]

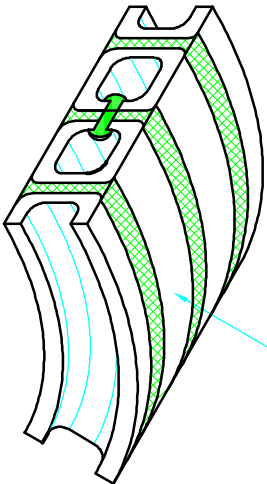

오수관 - 옥관색(색환표 : 5YR02/45)
우수관 - 회 색(색환표 : N7)
표시 방법 - 원재료에 색관 일상

오수, 우수관 분리 표시(내 , 외면)



DESIGNED BY: K. D. KIM

CHECKED BY: K. W. PARK

APPROVED BY: J. H. KIM

FILE NAME: PLT SCALE: AS

DATE:

CONTRACT NO.:

SUBMITTED BY: H. K. KIM

PROJECT TITLE

DRAWING TITLE

DRAWING NUMBER

REVISION NUMBER

SW - CHAMBER

REV. 0

NONE

PE이중벽관 1종(폴림방지형 상세도)