
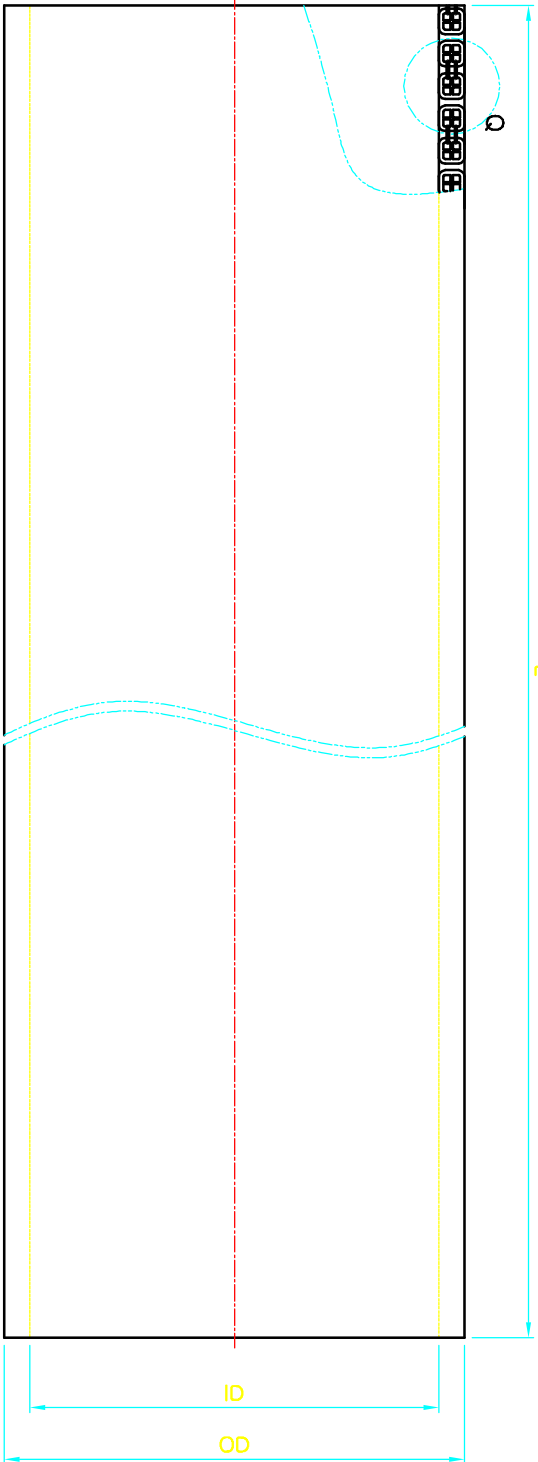



PE다중벽관(폴리방지형 상세도)

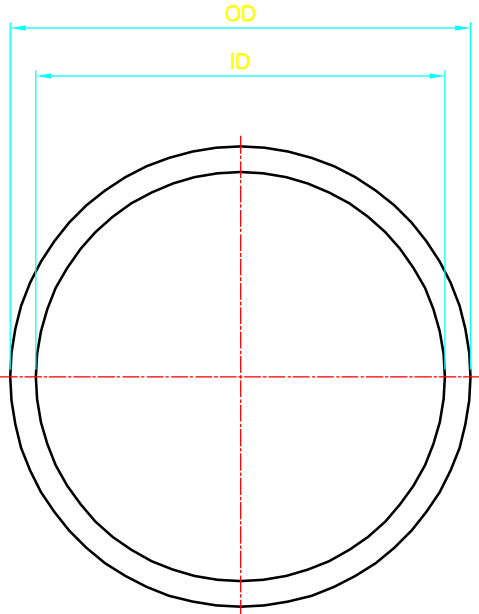


직관 치수표

호칭	규격			원강성 (kN/m²)	분당길이 (L)
	내경(ID) (mm)	외경(OD) (mm)	두께(T) (mm)		
D150	150	180	15	1601상	6m
D200	200	232	16	1601상	6m
D250	250	284	17	12,501상	6m
D300	300	340	20	12,501상	6m
D350	350	398	24	12,501상	6m
D400	400	460	30	12,501상	6m
D450	450	510	30	12,501상	6m
D500	500	570	35	12,501상	6m
D600	600	694	47	12,501상	6m
D700	700	800	50	8,001상	6m
D800	800	916	58	8,001상	6m
D900	900	1024	62	8,001상	6m
D1000	1000	1150	75	8,001상	6m
D1200	1200	1390	95	4,001상	6m
D1500	1500	1710	105	4,001상	6m

(주) 1. 내경의 허용차
D150 - D600 ; ±5.1mm (주) 3. 관길이 허용차 ; + 2%
D700 - D1500 ; ±6.4mm

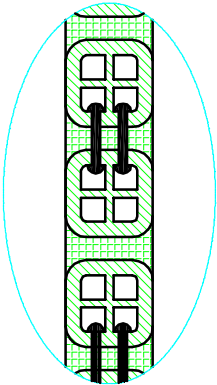

DETAIL "Q"
[SCALE 2:1]

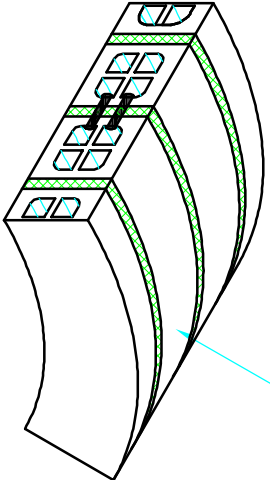

오수, 우수관 분리 표시(내 . 외면)

오수관 - 황갈색(색환표 : 5YR02/45)
우수관 - 회 색(색환표 : N7)
표시 방법 - 원재료에 색갈 인쇄



DESIGNED BY: - K. D. KIM	DATE:
CHECKED BY: - K. W. PARK	CONTRACT NO.:
APPROVED BY: - J. H. KIM	SUBMITTED BY: - H. K. KIM
FILE NAME:	
PLOT SCALE:	AS :

PROJECT TITLE

NONE

DRAWING TITLE

PE다중벽관(폴리방지형 상세도)

DRAWING NUMBER

SW - CHAMBER

REVISION NUMBER

REV. 0